



BN Products - USA, LLC

BN Products - USA, LLC

***Herramientas para
la construcción***

BN Products - USA, LLC.

3450 Sabin Brown Road • Wickenburg, Arizona 85390

(800) 992-3833 • (928) 684-2813 • Correo electrónico: mail@bnproducts.com

Visite nuestro sitio web: www.bnproducts.com

Productos de Calidad, Diseñados con Inteligencia e Imaginación™

BNCE-20

The Cutting Edge Saw™



Nuevo diseño en herramienta de corte multipropósito que se puede utilizar sobre todo tipo de materiales presentes en el lugar de trabajo. Puede cortar fácilmente varillas de acero corrugado, varillas roscadas, candados, cadenas, tuberías EMT, caños de cobre, varillas de acero, tuberías de acero y mucho más.

Esta herramienta de mano es liviana y funciona con un motor de 1100W que sólo consume 9 amperios con alimentación de 120V/60 Hz estándar. Cuenta con manija de tres posiciones y velocidad sin carga de 2000 rpm. Tiene una apertura máxima de 0,875" (23,62 mm). Esta herramienta lleva la marca "ETL Listed" y es ideal para realizar cortes de materiales al ras de hormigones o bloques. Envío prepagado para pedidos de cuatro o más herramientas a un mismo domicilio.

Voltaje	120
Hertz	60 Hz
Amperios	9 Amp
Watts	1100 W
Tamaño de la hoja	4,375" (110 mm)
Tipo de hoja (2 c/u.)	Borde de carburo de tungsteno
Cantidad de dientes por hoja	24
Ancho de línea de corte	1,6 mm
RPM sin carga	2000
Profundidad de corte	.860" (21,8 mm)
Tipo de construcción	Doble aislamiento
Tipo de cable	18 CAE, Cable 2
Tipo de enchufe	Polarizado Americano - 2 Patas
Largo del cable	10 pies (3 m)
Largo x Ancho	20,3" (515 mm) x 5,5" (140 mm)
Altura de la herramienta	3,9" (99 mm)
Peso neto de la herramienta	7,6 lb (3,5 kg)



BNMPC-135

Mini Metal Saw



Esta herramienta es liviana y fácil de manipular. La profundidad de corte es equivalente a un montante de madera de 2 x 4" o a una tornapunta metálica estándar. Puede realizar cortes prolijos de varillas roscadas de hasta 1-1/2" de diámetro sin dejar rebabas. Ideal para cortar paneles de metal corrugado liviano, incluyendo chapas de tipo B. Ideal para cortar cañerías, tuberías u otros barrotes.

La herramienta incluye:

- Accesorio de aspiración
- Dos hojas de sierra para metal
- Tabla de corte ajustable
- Guía de corte
- Llave hexagonal

Diámetro de la hoja	5-1/3" (135,5 mm)
Potencia nominal de entrada	710 W
Velocidad sin carga	4200 rpm
Profundidad máxima de corte	1-7/8" (47,6 mm)

Empalmadora de varillas de acero corrugado BNT-64

La empalmadora de varillas de acero corrugado BNT-64 reduce el tiempo insumido en empalmes y es ideal para trabajos repetitivos de empalme. Además, disminuye el riesgo de sufrir lesiones en el túnel carpiano y la espalda. Al operarse con una sola mano permite sostener, con la otra, la varilla de acero corrugado en su lugar. Empalma firmemente varillas de acero corrugado de hasta #10 (32 mm) x #10 (32 mm). Esta herramienta utiliza un doble lazo fuerte de alambre galvanizado #18 (0,081"). Se obtienen empalmes uniformes sin desperdicio de alambre en sólo 1,6 segundos por empalme. Cada bobina de alambre alcanza para empalmar entre 120 y 200 varillas de acero corrugado, dependiendo del tamaño. Las bobinas de alambre se cambian de forma rápida y fácil. Su diseño patentado permite cambiar fácilmente la posición de trabajo del mango, de vertical a horizontal. El modelo estándar se entrega con guía de alambre #32 para el empalme de dos varillas #6. También entregamos guías de alambre opcionales para otras tres combinaciones de varillas de acero corrugado, incluyendo nuestro #64 para el empalme de varillas #10. La empalmadora se entrega completa, con siete bobinas de alambre para empalme y dos baterías con una unidad de carga rápida; todo en un estuche a prueba de golpes.



Peso de la herramienta	8,4 lb (3,8 kg) con batería y bobina de alambre
Peso de envío	27 lb (12,25 kg) paquete completo
Dimensiones de la herramienta Largo x Ancho x Alto (mm)	25,74" (660 mm) x 3,12" (80 mm) x 7,02" (180 mm) para trabajo horizontal
	22,62" (508 mm) x 3,12" (80 mm) x 11,31" (290 mm) para trabajo vertical
Largo bobina alambre / Tipos de alambre	(148 pies) 45 m por bobina / Alambre galvanizado
Paquete alambre/ Peso de envío	40 bobinas de alambre por paquete / 29 lb (13 kg)
Empalmes por carga de batería	750 empalmes por carga de batería (4-5 bobinas de alambre)
Guía de alambre estándar instalada	Guía alambre #32 empalma varillas #6 x #6 máx.
Guías de alambre opcionales	Guía alambre #26 empalma varillas #3 x #4 máx. • Guía alambre #51 empalma varillas #8 x #8 máx. • Guía alambre #64 empalma varillas #10 x #10 máx.
Tipo de batería (BN-12VNiMh)	Recargable de Ni-Mh (níquel hidruro metálico)
Voltaje de la batería/ Tiempo de recarga	CC 12 voltios / 30 minutos aprox.
Cargador de batería (#BN-Cargador de 12 V)	110-240 VCA, 50/60 Hz

Cortapernos BNBC



El nuevo Cortapernos de BN Products, a diferencia de otras herramientas similares, cuenta con tres filos de corte duraderos, en lugar de uno solo que finalmente, al poco tiempo se desgasta. Las hojas de este modelo nuevo de cortapernos son de aleación de acero templado para herramientas, especial para una larga vida útil y mayor durabilidad. Además de sus tres filos duraderos, tiene mangos y "agarraderas" diseñados para obtener mejor apalancamiento y control mecánicos. Esta herramienta única está disponible en tres modelos diferentes, de 24", 30" y 36".

Nº de producto	Notas:
BNBC-24	Cortapernos de 24" (60 cm) capacidad de hoja de corte de triple filo: 5/16" (8 mm)
BNBC-30	Cortapernos de 30" (76 cm) capacidad de hoja de corte de triple filo: 3/8" (9,5 mm)
BNBC-36	Cortapernos de 36" (91 cm) capacidad de hoja de corte de triple filo: 7/16" (11 mm)
RB-BNBC	Juego de hojas de repuesto (dos bloques)

Cortadora de varillas de acero corrugado #5 DCC-1618

La cortadora sin cable DCC-1618 realiza cortes seguros y sin rebabas de varillas de acero corrugado grado 60 de hasta 5/8" de diámetro. Esta herramienta eléctrica/hidráulica autónoma también corta otros elementos, tales como cadenas, pernos y barras. La DCC-1618 también puede utilizarse en operaciones de rescate, realizando cortes cerca de víctimas atrapadas, ya que no genera chispas ni calor. El cabezal de corte gira rápidamente hasta 345 grados permitiendo utilizarla en aplicaciones verticales, horizontales o complicadas. El modelo estándar cuenta con una válvula de seguridad para retraer el pistón y un protector de filo. Esta herramienta se entrega completa, con 2 baterías de 18 voltios de CC cada una, cargador rápido de baterías (30 a 60 minutos), mango lateral desmontable, estuche plástico para transporte y kit de herramientas. Kit de puesta a punto TU1618K disponible para cortadora de varillas de acero corrugado sin cable DCC-1618



Diámetro máximo de corte	Varilla grado 60 de 5/8" #5 (16 mm)
Cortes por batería Velocidad de corte	75 cortes a carga completa 5 segundos
Batería de NiCd (EB18B) o NiMH (EB1830H)	18 voltios CC, 3000 mAh
Cargador de batería (UC18FA, etc.)	Cargador de 115 voltios 60 Hz
Peso de la herramienta	16,1 lb (7,3 kg) con batería
Dimensiones (sin manija lateral) Largo x Ancho x Alto	17,9" (460 mm) x 3,8" (98 mm) x 9,4" (240 mm)



Cortadora portátil de varillas de acero corrugado #5 DC-16LZ

La cortadora DC-16LZ para trabajo medio realiza cortes seguros, efectivos y sin rebabas de varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #5 (5/8") de diámetro. Esta herramienta eléctrica/hidráulica autónoma también corta otros elementos, tales como cadenas, pernos y barras, pero está especialmente diseñada para varillas de acero corrugado. La DC-16LZ ha sido desarrollada para aplicaciones de trabajo medio fluido de corte vertical y horizontal de varillas de acero corrugado. Esta herramienta es de gran ayuda para piletas de natación, albañilería y contratistas de ICF. La DC-16LZ es una cortadora de baja rotación (corte en frío) que a diferencia de las sierras con hojas de corte abrasivo y de los sopletes, no generan chispas ni llama. El modelo estándar cuenta con una válvula de seguridad para retraer el pistón y un protector de filo. Se entrega completa, en estuche de plástico resistente para transporte, con aceite hidráulico y un kit de herramientas. Kit de puesta a punto TU16LZK disponible para cortadora eléctrica de varillas de acero corrugado DC-16LZ.



Doble aislamiento

Diámetro máximo de corte	Varilla grado 60 de 5/8" #5 (16 mm)
Velocidad de corte Presión	2 Segundos 13 Toneladas
Voltaje Amperaje	115V 50/60Hz 9 A
Peso de la herramienta	15 lb (6,8 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	14,8" (380 mm) x 6,8" (175 mm) x 4,1" (105 mm)

Cortadora portátil de varillas de acero corrugado #5 DC-16W

La cortadora portátil DC-16W para trabajo pesado realiza cortes seguros, efectivos y sin rebabas de varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #5 (5/8") de diámetro. Esta herramienta electro-hidráulica autónoma también corta otros elementos, tales como cadenas, pernos y barras, pero está especialmente diseñada para varillas de acero corrugado. La cortadora DC-16W ha sido desarrollada para aplicaciones fluidas de corte vertical y horizontal. La DC-16W es una cortadora de baja rotación (corte en frío), a diferencia de las sierras con hojas de corte abrasivo y de los sopletes. No hay chispas ni llama, ni mangueras de arrastre que enganchen equipos o los pies del trabajador. El modelo estándar cuenta con una válvula de seguridad para retraer el pistón y un protector de filo. Se entrega completa, en estuche de plástico resistente para transporte, con mango lateral desmontable, aceite hidráulico y un kit de herramientas. Kit de puesta a punto TU16K disponible para cortadora eléctrica de varillas de acero corrugado DC-16W.



Doble aislación

Diámetro máximo de corte	Varilla grado 60 de 5/8" #5 (16 mm)
Velocidad de corte Presión	2,5 Segundos 15 Toneladas
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 10 A
Peso de la herramienta	17,6 lb (8,kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (con manija lateral)	18" (460 mm) x 10,5" (270 mm) x 4,5" (115 mm)



Cortadora portátil de varillas de acero corrugado #6 DC-20WH

La cortadora portátil DC-20WH para trabajo pesado realiza cortes seguros, efectivos y sin rebabas de varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #6 (3/4") de diámetro. DIAMOND propuso este concepto en 1972; el desarrollo continuo ha hecho posible lograr mayor rendimiento, menor peso e incluso mayor resistencia y durabilidad. La DC-20WH es una cortadora de baja rotación (corte en frío), a diferencia de las sierras con hojas de corte abrasivo y de los sopletes. No hay chispas ni llama, ni mangueras de arrastre que enganchen equipos ni los pies del trabajador. Ideal para cortar varillas de acero corrugado con recubrimiento de resina epoxi. Es el modo más rápido, seguro y económico de cortar varillas de acero corrugado en el lugar de trabajo. El modelo estándar cuenta con una válvula de seguridad para retraer el pistón y un protector de filo. Se entrega completa, en estuche de plástico resistente para transporte, con aceite hidráulico y un kit de herramientas. Kit de puesta a punto TU20K disponible para cortadoras eléctricas de varillas de acero corrugado DC-20XH y WH.



Diámetro máximo de corte	Varilla grado 60 de 3/4" #6 (19 mm)
Velocidad de corte Presión	3 Segundos 15 Toneladas
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 10 A
Peso de la herramienta	25,4 lb (11,5 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	16" (410 mm) x 4,3" (110 mm) x 8,2" (210 mm)

Cortadora portátil de varillas de acero corrugado #8 DC-25X

La cortadora portátil DC-25X para trabajo pesado realiza cortes seguros, efectivos y sin rebabas de varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #8 (1") de diámetro. La cortadora DC-25X es ideal para fábricas pequeñas, especialmente si se utiliza junto con nuestra estación de trabajo CWS-2025. Dado que esta cortadora de varillas de acero corrugado cuenta con un interruptor de bloqueo del pulsador, puede utilizarse con pedal y un tomacorriente con interruptor de puesta a tierra. No genera chispas ni llama, por lo que también es ideal para cortar varillas de acero corrugado con recubrimiento de resina epoxi. Es el modo más rápido, seguro y económico de cortar varillas de acero corrugado en el lugar de trabajo. El modelo estándar cuenta con una válvula de seguridad para retraer el pistón y un protector de filo. Se entrega completa, en estuche de acero para transporte, con aceite hidráulico y un kit de herramientas. Kit para puesta a punto TU25K disponible para cortadora eléctrica de varillas de acero corrugado DC-25X.



Diámetro máximo de corte	Varilla grado 60 de 1" #8 (25 mm)
Velocidad de corte Presión	5 Segundos 30 Toneladas
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 12 A
Peso de la herramienta	49,6 lb (22,5 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	20" (515 mm) x 5,9" (150 mm) x 98" (250 mm)



Cortadora portátil de varillas de acero corrugado #10 DC-32WH

La cortadora portátil DC-32WX para trabajo pesado realiza cortes seguros, efectivos y sin rebabas de varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #10 (1¼") de diámetro. La cortadora DC-32WH es ideal para trabajos en puentes y autopistas, como así también en fábricas pequeñas de varillas de acero corrugado. Esta unidad está disponible en combinación con la dobladora DBD-32X sobre tarima, en mesa de trabajo y en remolque. No genera chispas ni llama, por lo que también, es ideal para cortar varillas de acero corrugado con recubrimiento de resina epoxi. Es el modo más rápido, seguro y económico de cortar varillas de acero corrugado en el lugar de trabajo. El modelo estándar cuenta con una válvula de seguridad para retraer el pistón y un protector de filo. Se entrega completa, en estuche de madera para transporte, con aceite hidráulico y un kit de herramientas. Kit de puesta a punto TU32WHK disponible para cortadora eléctrica de varillas de acero corrugado DC-32WH.



Doble aislación

Diámetro máximo de corte	Varilla grado 60 de 1-1/4" #10 (32 mm)
Velocidad de corte Presión	7 Segundos 45 Toneladas
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 18 A
Peso de la herramienta	79 lb (35,8 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	23,1" (591 mm) x 7" (180 mm) x 10,6" (272 mm)

Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #5 HB-16W



Juego de collarín y zapata de 90 grados

La dobladora eléctrica/hidráulica portátil HB-16W para trabajo pesado permite ahorrar valiosas horas hombre, ya que dobla varillas de acero corrugado grado 60 de hasta 5/8" (#5) de 0 a 135 grados en el lugar de trabajo. También cuenta con un motor eléctrico con doble aislamiento y una guía de plegado desmontable para repetir el mismo ángulo de curvatura. El juego de zapata y collarín estándar para plegado a 90 grados facilita la repetición de plegados a 90 grados sin guía. El collarín desmontable para plegado aumenta el radio de curvatura y minimiza el quebrantamiento de las varillas de acero corrugado, especialmente las de grado 60 #5. Esta dobladora electro-hidráulica portátil se entrega completa en estuche de acero para transporte, con aceite hidráulico y un kit de herramientas. Sirve para trabajos de plegado imposibles de realizar con otras herramientas.

Diámetro máximo de plegado	Varilla grado 60 de 5/8" #5 (16 mm)
Ángulo curvatura Velocidad	0 - 135 grados 8 Segundos
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 10 A
Peso de la herramienta	33 lb (15 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	22,8" (584 mm) x 7,6" (195 mm) x 8" (205 mm)



Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #8 DBR-25WH



Juego de matrices para plegado pequeñas y grandes

La DBR-25WH es una dobladora y enderezadora de varillas de acero corrugado electro-hidráulica portátil para trabajo pesado. Permite ahorrar valiosas horas hombre, ya que dobla y endereza varillas de acero corrugado en forma prolija y efectiva. Funciona como una simple dobladora eléctrica portátil de varillas de acero corrugado a 90 grados. El gancho de plegado intercambiable cubre varillas de acero corrugado grado 60 de #4 a #8 de diámetro. La presión máxima de plegado y enderezamiento varía entre 8,5 y 11 toneladas. Es portátil y suficientemente versátil como para doblar y enderezar varillas de acero corrugado en donde se encuentre gracias a sus capacidades hidráulicas de empujar y tirar. Pliega ángulos de 90 grados en sólo cuatro segundos. El cabezal para plegado también rota 360 grados. Se entrega completa, en estuche de madera para transporte, con aceite hidráulico, un kit de herramientas y dos matrices adicionales para plegado. Sirve para trabajos de plegado imposibles de realizar con otras herramientas.

Diámetro máximo de plegado	Varilla grado 60 de 1" #8 (25 mm)
Ángulo curvatura	Hasta 94 grados (1/2")- hasta 90 grados (1")
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 12 A
Peso de la herramienta	62,3 lb (28 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	25,75" (660 mm) x 10,5" (270 mm) x 7,8" (200 mm)

Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #5 DBD-16X

La dobladora portátil DBD-16X para trabajo pesado permite ahorrar valiosas horas hombre, ya que dobla varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #5 (5/8") en el lugar de trabajo o en su taller. Esta robusta dobladora electromecánica cuenta con dos selectores de ángulo trabables predeterminadas que sirven para repetir el mismo ángulo de plegado. El selector de ángulo tipo perilla puede configurarse para plegar con precisión cualquier ángulo entre 0 y 180 grados. Dobla simultáneamente tres varillas de acero corrugado de #3 cada una, dos de #4 cada una o una de #5. El modelo estándar cuenta con interruptor de parada de emergencia y dos manijas laterales para levantarla. Se entrega completa, con un juego de 6 rodillos para plegado en estuche de acero para transporte, un kit de herramientas y un pedal para plegado a manos libres.



Diámetro máximo de plegado	Varilla grado 60 de 5/8" (#5) (16 mm)
Ángulo curvatura Velocidad	Hasta 180 grados 5 segundos
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 10 A
Peso de la herramienta	90 lb (40,8 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	16,6" (425 mm) x 12,5" (320 mm) x 16,2" (415 mm)



Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #6 DBD-20X



La dobladora portátil DBD-20X para trabajo pesado permite ahorrar valiosas horas hombre, ya que dobla varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #6 (3/4") en el lugar de trabajo o en su taller. Esta robusta dobladora electromecánica cuenta con dos selectores de ángulo trabables predeterminadas que sirven para repetir el mismo ángulo de plegado. El selector de ángulo tipo perilla puede configurarse para plegar con precisión cualquier ángulo entre 0 y 180 grados. El modelo estándar cuenta con interruptor de parada de emergencia y dos manijas laterales para levantarla. La dobladora portátil de varillas de acero corrugado DBD-20X se entrega completa, con un juego de 6 rodillos para plegado en estuche de acero para transporte, un kit de herramientas y pedal para plegado a manos libres.

Diámetro máximo de plegado	Varilla grado 60 de 3/4" (#6) (19 mm)
Ángulo curvatura Velocidad	Hasta 180 grados 7 segundos
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 15 A
Peso de la herramienta	134,5 lb (61 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	16,4" (420 mm) x 18" (462 mm) x 16,2" (415 mm)

Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #7 DBD-25X

La dobladora portátil DBD-25X para trabajo pesado permite ahorrar valiosas horas hombre, ya que dobla varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #7 (7/8") en el lugar de trabajo o en su taller. Esta robusta dobladora electromecánica cuenta con dos selectores de ángulo trabables predeterminadas que sirven para repetir el mismo ángulo de plegado. El selector de ángulo tipo perilla puede configurarse para plegar con precisión cualquier ángulo entre 0 y 180 grados. El modelo estándar cuenta con interruptor de parada de emergencia y dos manijas para levantarla. La dobladora portátil de varillas de acero corrugado DBD-25X se entrega completa, con un juego de seis rodillos para plegado en estuche de acero para transporte, un kit de herramientas, una funda para la dobladora y un pedal estándar para plegado a manos libres.



Diámetro máximo de plegado	Varilla grado 60 de 7/8" (#7) (22 mm)
Ángulo curvatura Velocidad	Hasta 180 grados 6 segundos
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 12 A
Peso de la herramienta	190 lb (86 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	19" (490 mm) x 21,5" (550 mm) x 17,2" (440 mm)



Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #8 DBD-25H

Esta dobladora portátil para trabajo pesado permite ahorrar valiosas horas hombre, ya que dobla varillas de acero corrugado grado 60 de hasta #8 (1") sin esfuerzo alguno en el lugar de trabajo o en su taller. Esta robusta dobladora electromecánica cuenta con dos selectores de ángulo trabables predeterminadas que sirven para repetir el mismo ángulo de plegado. El selector de ángulo tipo perilla puede configurarse para plegar con precisión cualquier ángulo entre 0 y 180 grados. La tabla de rodillos facilita la selección de la combinación correcta de rodillos para lograr un diámetro de curvatura interno seis veces mayor que el diámetro de la varilla de acero corrugado, cumpliendo con las especificaciones de ACI 318-05. El modelo estándar cuenta con interruptor de parada de emergencia y dos manijas para levantarla. La dobladora portátil de varillas de acero corrugado DBD-25H se entrega completa, con nueve rodillos para plegado en dos estuches de acero para transporte, un kit de herramientas, una funda para la dobladora y un pedal estándar para plegados a manos libres.



Diámetro máximo de plegado	Varilla grado 60 de 1" (#8) (25mm)
Ángulo curvatura Velocidad	Hasta 180 grados 9 segundos
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 15 A
Peso de la herramienta	210 lb (95 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	21" (540 mm) x 22,6" (580 mm) x 17,2" (440 mm)

Dobladora portátil de varillas de acero corrugado #9 DBD-32X



La DBD-32X es una dobladora portátil, tipo mesa, para trabajo pesado. Es la dobladora portátil de varillas de acero corrugado de 115 voltios más grande del mercado. Esta potente unidad electromecánica dobla fácilmente varillas de acero corrugado grado 60 de 1-1/8" a 180 grados en sólo 8 segundos. Esta dobladora rápida y precisa es una valiosa herramienta para fábricas pequeñas y medianas. El modelo estándar cuenta con pedal para utilizar con manos libres y un juego completo de rodillos para radio de curvatura. Esta unidad se vende por separado o en combinación con una cortadora montada en una unidad con patín, tarima o remolque. Tarima opcional, también disponible.

Diámetro máximo de plegado	Varillas grado 60 de 1-1/8" (#9) (29 mm)
Ángulo curvatura Velocidad	Hasta 180 grados 8 segundos
Voltaje Amperaje	115 V 50/60 Hz 12 A
Peso de la herramienta	397 lb (180 kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto	23" (590 mm) x 24,2" (620 mm) x 18,7" (480 mm)



Cortadora/dobladora de varillas acero corrugado #5 DBC-16H



La cortadora y dobladora portátil combinada DBC-16H permite realizar trabajos de corte y plegado de varillas de acero corrugado en el lugar de trabajo utilizando una sola herramienta. Su diseño exclusivo brinda al operador la posibilidad de realizar trabajos de corte y plegado de varillas de acero corrugado en el lugar de trabajo o en fábrica. Permite cortar y doblar varillas de acero corrugado que sobresalen de paredes o columnas, o simplemente, fabricar lo que necesite sobre una mesa de trabajo. Nuestro potente diseño eléctrico/hidráulico es ideal para trabajo pesado con varillas de acero corrugado grado 60 de #5 (16 mm). Es rápida y fácil de usar; no requiere cambio de accesorios y dobla varillas de acero corrugado hasta 180 grados. Incluye estuche de acero para transporte, kit de herramientas, aceite hidráulico y manual de operación. Todas nuestras herramientas tienen un año de garantía en repuestos y mano de obra.

Velocidad de corte / plegado	3 segundos /plegado de 180 grados en 7 segundos
Rodillo de plegado	2,42" (62 mm) de diámetro (R 31)
Espacio de cortado (in situ)	1-3/4" (44,5 mm) de la superficie
Espacio de plegado (in situ)	4,5" (115 mm) de la superficie
Capacidad en cuanto a varillas de acero corrugado	Grado 60 hasta #5 (16 mm)
Alimentación	Motor eléctrico de 115 V, 50/60 Hz -10 A
Peso total (kg)	40 lb (18,2 kg) Peso de la herramienta, 62 lb (28,2 kg) Peso de envío
Dimensiones de la herramienta	25-1/8" (797 mm) Largo x 6-3/8" (162 mm) Ancho x 8-5/8" (219 mm) Alto incluyendo manijas para levantarla (cortadora hacia arriba)

Cortadora/dobladora combinada de varillas de acero corrugado #6 DBC-20X

La dobladora y cortadora combinada DBC-20X se utiliza para varillas de acero corrugado grado 60 de 3/4". Esta innovadora unidad combina la popular cortadora de varillas de acero corrugado DC-20WH y la dobladora de varillas de acero corrugado DBD-20X en una carcasa corrediza con recubrimiento de polvo para trabajo pesado. La dobladora y la cortadora simplemente se enchufan en los tomacorrientes con protección contra la intemperie, sin necesidad de cableado fijo. La cortadora DC-20WH puede desmontarse y utilizarse en aplicaciones portátiles o colocarse en posición fija mediante abrazaderas en U y operarse con manos libres con el pedal estándar. Se puede pasar de la función de plegado a la de corte utilizando un interruptor de palanca, y el modelo estándar incluye enchufe con puesta a tierra como medida de seguridad. Esta unidad se entrega totalmente ensamblada e incluye un estuche de acero con seis rodillos para plegado y un pedal.



	Cortadora varillas DC-20WH		Dobladora de varillas DBD-20X	
Velocidad de corte/plegado	3 segundos		plegado de 180 grados en 7 segundos	
Capacidad varillas de acero corrugado	Grado 60	Hasta #6 (3/4")	Grado 60	Hasta #6 (3/4")
Alimentación	Motor eléctrico de 115 V, 50/60 Hz -10 A Cortadora, 15 A Dobladora			
Peso	212 lb. Peso total (96 kg), 25,4 lb. Cortadora, 134,5 lb. Dobladora			
Dimensiones	28" (711 mm) Largo x 18" (457 mm) Ancho x 21,5" (546 mm) Alto con manijas para levantarla			



Cortadora/dobladora combinada de varillas de acero corrugado #8 DBC-25H



La cortadora DC-25X puede desmontarse y utilizarse en aplicaciones portátiles o colocarse en posición fija mediante abrazaderas en U y operarse, sin necesidad de utilizar las manos, mediante un práctico pedal. Esta unidad combina la popular cortadora de varillas de acero corrugado DC-25X y nuestra nueva dobladora de varillas de acero corrugado DBD-25H en una carcasa corrediza con recubrimiento de polvo para trabajo pesado. La cortadora cumple con todas las especificaciones de ACI 318-05. Se puede pasar de la función de plegado a la de corte utilizando un interruptor de palanca, y ambas herramientas se operan con un pedal, sin necesidad de utilizar las manos. El modelo estándar incluye un enchufe con puesta a tierra como medida de seguridad. Esta unidad combinada es fácil de mantener y cuenta con el respaldo de un año de garantía en repuestos y mano de obra. Esta unidad se entrega totalmente ensamblada e incluye dos estuches de acero con nueve rodillos de plegado y un pedal #1BR5130.

	Cortadora de varillas DC-25X	Dobladora de varillas DBD-25H
Velocidad de corte/plegado	5 segundos	plegado de 180 grados en 9 segundos
Capacidad varillas de acero corrugado	Grado 60 hasta #8 (1")	Grado 60 hasta #8 (1")
Alimentación	Motor eléctrico de 115 V, 50/60 Hz -12 A Cortadora, 15 A Dobladora	
Peso	321 lb Peso total, 49,6 lb Cortadora, 210 lb Dobladora	
Dimensiones	32,75" (832 mm) Largo x 28" (711 mm) Ancho x 22,50" (572 mm) Alto incluyendo manijas para levantarla	

Dobladora/cortadora combinada de varillas de acero corrugado DBC-2520 y DBC-2525

Unidades combinadas de dobladora y cortadora de varillas de acero corrugado imprescindibles. Simplemente, combinan la popular cortadora DBD-25X con la cortadora de varillas de acero corrugado DC-20WH o DC-25X en una tarima fija. La ventaja principal que brinda esta versátil unidad combinada es la posibilidad de desmontar simplemente la cortadora de varillas de acero corrugado y utilizarla en aplicaciones portátiles o colocarla en una posición fija y operarla con un pedal estándar. La otra ventaja es la producción; la mesa de la dobladora se encuentra a una altura ideal de trabajo, y la DBD-25X dobla varillas de acero corrugado de 0 a 180 grados. La tarima de la BCSE-25X combina la dobladora y cortadora.



	DBC-2520	DBC-2525
Corte máximo	Grado 60 de #6 o 3/4"	Grado 60 de #8 o 1"
Plegado máximo	Grado 60 de #7 o 7/8"	Grado 60 de #7 o 7/8"
Potencia de corte	115 voltios 50/60 Hz -12 A	115 voltios 50/60 Hz -12 A
Potencia de plegado	115 voltios 50/60 Hz -12 A	115 voltios 50/60 Hz -12 A
Peso total	250 lb (113,5 kg)	274 lb (124.5 kg)
Dimensiones	19,25" (490 mm) Largo x 24,75" (629 mm) Ancho x 37,25" (946 mm) Alto	



Dobladora/cortadora combinada de varillas de acero corrugado DBC-3225 y DBC-3232



Estas son unidades cortadoras y dobladoras de acero corrugado esenciales. Simplemente combinan la popular cortadora DBD-32X con la cortadora de varillas de acero corrugado DC-25X o DC-32WH en una tarima fija. La ventaja principal que brinda esta versátil unidad combinada es la posibilidad de desmontar fácilmente la cortadora de varillas de acero corrugado y utilizarla en aplicaciones portátiles o colocarla en una posición fija y operarla con un pedal estándar. La otra ventaja es la producción; la mesa de la dobladora se encuentra a una altura ideal de trabajo, y la DBD-32X dobla varillas de acero corrugado de 0 a 180 grados. La tarima de la BCSE-32X combina la dobladora y cortadora.

	DBC-3225	DBC-3232
Corte máximo	#8 or 1" Grado 60	#10 or 1-1/4" Grado 60
Grado 60 #8 o 1"	Grado 60 #10 o 1-11/4"	#9 or 1-1/8" Grado 60
Plegado máximo	Grado 60 #9 o 1- 1/8"	Grado 60 #9 o 1-1/8"
Potencia de corte	115 voltios 50/60 Hz -12 A	115 voltios 50/60 Hz -18 A
Potencia de plegado	115 voltios 50 /60 Hz -12 A	115 voltios 50/60 Hz -12 A
Peso total	482 lb (219 kg)	511 lb (232 kg)
Dimensiones	23" (590 mm) Largo x 27" (686 mm) Ancho x 37,25 (946 mm) Alto	

Dobladora/cortadora manual de varillas de acero corrugado MBC-16B

Esta herramienta posee mango más largo y un mecanismo de levas que permite un mayor apalancamiento al cortar y doblar varillas de acero corrugado grado 60. Cuenta con un rodillo de plegado regulable de 2-1/2" (63,5 mm) de diámetro y mordazas de corte recambiables que incorporan dos ranuras abiertas con hojas de diseño innovador para evitar el astillado. Su marco robusto está firmemente montado sobre una tabla de madera de 2" x 8" x 60", listo para usar. También incluye un mango antideslizante largo y una cadena con argolla que facilita su traslado hacia y desde el lugar de trabajo.



Nº de modelo	MBC-16B
Capacidad de corte	Varillas grado 60 (420 MPa) #5 (5/8") (16 mm)
Capacidad de plegado	Varillas grado 60 (420 MPa) #5 (5/8") (16 mm)
Ángulo de curvatura	0 -180°
Juego de mordazas de repuesto	#MBC-16RJS- Peso 7 lb (3,2 kg)
Peso de envío	57 lb (26 kg) con tabla de madera
Dimensiones generales	60,5" (1537 mm) Largo x 7,5" (191 mm) Ancho x 10" (252 mm) Alto
Garantía	6 meses (incluye repuestos y mano de obra)



Lijadora de placas de yeso BNR7231A

Esta lijadora de placas de yeso y revoque se utiliza para lijar paredes y cielos rasos. Permite llegar a toda la pared, desde el piso hasta el cielo raso. Con sólo utilizar las extensiones incorporadas, el largo de la herramienta varía entre 4 pies (1,2 m) y 7,2 pies (2,2 m). Con la extensión, se puede llegar fácilmente hasta los 12 1/2 pies (3,8 m). Cuenta con un tramo desmontable con escobilla que permite que el borde de la lija llegue justo al borde de la pared. Esta herramienta puede plegarse por la mitad para acortarla e incluye un estuche para transporte. El motor está montado sobre el cabezal de lijado para reducir la cantidad de partes móviles, y lo acciona en forma directa. Los puntos de aspiración del centro y del borde proporcionan una amplia área de recolección polvo. Simplemente, combina la lijadora con una aspiradora para garantizar un ambiente de trabajo libre de polvo.



Modelo	BNR7231A
Potencia	600 W
Voltaje	120V/60 HZ
Velocidad sin carga	0-1000 rpm
Movimiento de lijado	Rotación
Hojas de lija (diámetro)	9"
Abrasivos (diámetro)	9"
Conexión para extracción de polvo (diámetro)	1,5"/1.25"
Peso	10,3 lb

El mezclador a paletas manual BNR6169 tiene distintas velocidades y un botón de bloqueo para funcionamiento continuo. Cuenta con una conexión estándar para paletas M14 o portabroca de 1/2" para cualquier paleta mezcladora. La manija posterior en forma de "D" gira 360° y la herramienta cuenta con un mango desmontable de 3 posiciones. Incluye paleta BNR010-120 y estuche para transporte.

Potencia	1050 W / 9 A / 1,4 Hp
Voltaje	120 V/60 Hz
Cantidad de cambios	1
Velocidad sin carga	0-600 rpm
Capacidad en cuanto a brocas	1/2" (13 mm)
Tipo protección motor Clase	Doble aislamiento II
Paleta mezcladora (ø Máx.)	4-3/4" (120 mm)
Peso de envío	13,25 lb (6 Kg)



La mezcladora profesional BNR6208B posee manijas de diseño ergonómico con empuñadura blanda. El motor eléctrico de 2 velocidades de la mezcladora ofrece la función de encendido suave con configuraciones de control de velocidad. El interruptor de encendido/apagado, también, cuenta con un botón de bloqueo para funcionamiento continuado. Esta herramienta utiliza una caja de velocidades para trabajo pesado con un motor potente de par alto especialmente diseñado para mezclar. Incluye una paleta BNR010-140, portabroca de 1/2" y un adaptador M14.



Potencia	1300 W / 11 A / 1,7 Hp
Voltaje	120 V/60Hz
Cantidad de cambios	2
Velocidad sin carga I	180 - 460 rpm
Velocidad sin carga II	300 - 700 rpm
Conexión paleta mezcladora	M14 x portabroca de 2 / 1/2"
Tipo protección motor Clase	Doble aislamiento II
Paleta mezcladora (ø Máx.)	5-1/2" (140 mm)
Peso de envío	16,5 lb (7,5 Kg)

La mezcladora profesional BNR6400 posee manijas de diseño ergonómico con empuñadura blanda. El motor eléctrico de 2 velocidades de la mezcladora ofrece la función de encendido suave con configuraciones de control de velocidad. El interruptor de encendido/apagado, también, cuenta con un botón de bloqueo para funcionamiento continuado. Esta herramienta utiliza una caja de velocidades para trabajo pesado con un motor potente de par alto especialmente diseñado para mezclar. Incluye una paleta BNR010-140, portabroca de 1/2" y un adaptador M14.

Potencia	1800 W / 15 A
Voltaje	120 V/60 Hz
Cantidad de cambios	2
Velocidad sin carga I	150 - 300 rpm
Velocidad sin carga II	300 - 700 rpm
Tipo protección motor Clase	Doble aislamiento II
Paleta mezcladora (ø Máx.)	6-1/2" (160 mm)
Peso de envío	21 lb (8,5 Kg)



La mezcladora profesional BNR6402A posee manijas de diseño ergonómico con empuñadura blanda. El motor eléctrico de 2 velocidades de la mezcladora ofrece la función de encendido suave con configuraciones de control de velocidad. El interruptor de encendido/apagado, también, cuenta con un botón de bloqueo para funcionamiento continuado. Esta herramienta utiliza una caja de velocidades para trabajo pesado con un motor potente de par alto especialmente diseñado para mezclar. Incluye nuestras paletas mezcladoras BNR008-12.




Potencia	1400 W / 11,7 A / 1,9 Hp
Voltaje	120 V/60Hz
Cantidad de cambios	2
Velocidad sin carga I	180 - 460 rpm
Velocidad sin carga II	300 - 700 rpm
Tipo protección motor Clase	Doble aislamiento II
Paleta mezcladora (Ø Máx.)	4-3/4" (120 mm)
Peso de envío	19 lb (8,5 Kg)

Paletas mezcladoras para mezcladoras eléctricas de BN



BNRA0315	Portabroca de 1/2"
BNR001-Especificar diámetro	120 mm (4,75") o 140 mm (5,50") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para yesos, morteros-cola, morteros, adhesivos y masilla para baldosas, ideal para materiales pegajosos y viscosos. • Flujo del material: de abajo hacia arriba • Conexión: roscas macho M14 x 2
BNR002-57	Diámetro: 57 mm (2,25") • Largo total: 13,5" • Diseñadas para pinturas, lacas, capas finas y revoque premezclado. Utilizar en BN6169 o taladro. • Flujo del material: de arriba hacia abajo • Conexión: vástago hexagonal 5/16"
BNR003-Especificar diámetro	120 mm (4,75") o 140 mm (5,50") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para cemento, morteros, yesos, yesos aislantes de calor, y resina epoxi con lijado, ideal para materiales pesados y de gran viscosidad. • Flujo del material: de arriba hacia abajo • Conexión: roscas macho M14 x 2
BNR004-Especificar diámetro	120 mm (4,75") o 140 mm (5,50") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para capas delgadas, cola de baldosa, lechada, morteros-cola, revoque premezclado y morteros en punta, y masilla, ideal para pequeños volúmenes en mezcladores de alta velocidad. • Flujo del material: de abajo hacia arriba • Conexión: roscas macho M14 x 2
BNR005-120	Diámetro: 120 mm (4,75") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para yesos, morteros-cola, adhesivos y masilla para baldosas, ideal para materiales pegajosos y viscosos. • Flujo del material: de abajo hacia arriba • Conexión: roscas macho M14 x 2
BNR006-100	Diámetro: 100 mm (3,875") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para pinturas, lacas, cristales, imprimación y pasta, ideal para pequeños volúmenes de materiales de baja viscosidad. • Se recomienda utilizar con BNR6169. • Flujo del material: de arriba hacia abajo • Conexión: roscas macho M14 x 2
BNR008-120 Las paletas se venden en pares izquierdo y derecho	Diámetro: 120 mm (4,75") Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para concreto, cemento, morteros, y lechadas con agregado de diámetro menor a 3/8". También para revoque de cal con yeso, recubrimientos de techos de aluminio fibroso y pinturas. No apta para materiales altamente viscosos. • Flujo del material: de arriba hacia abajo • Conexión: 13 mm o vástago hexagonal 1/2", para la mezcladora BN6402A.

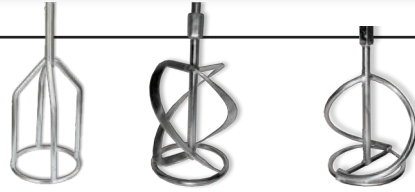

BNR009-Especificar diámetro	120 mm (4,75") o 140 mm (5,50") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para rellenos, impermeabilizaciones bituminosas, cemento de fuga, compuestos de resina epoxi y selladores cementicios, ideal para prevenir formaciones de bultos y reducir la adición de aire en la mezcla. El flujo de mezcla es paralelo. • Conexión: roscas macho M14 x 2
BNR010-Especificar diámetro	120 mm (4,75") o 140 mm (5,50") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para revoque de cal con yeso, recubrimientos de techos de aluminio fibroso y pinturas. Esta paleta puede ser desarmarse en dos partes y caber en un estuche para transporte. • Flujo del material: de arriba hacia abajo • Conexión: rosca macho M14 x 2
BNR011-Especificar diámetro	120 mm (4,75") o 140 mm (5,50") • Largo total: 60 cm (24") • Diseñadas para pinturas, lacas, cristales, imprimación y pasta. Esta paleta puede ser desarmarse en dos partes y caber en un estuche para transporte. • Flujo del material: de arriba hacia abajo • Conexión: roscas macho M14 x 2

Tarimas para mezcladoras portátiles de materiales de BN



Nº de producto	Notas
BNMG6100	Tarima mezcladora portátil para cubos y tinas
BNMG6100A	Tarima mezcladora portátil para aplicaciones con carretillas
BNMG6100R	Rampas sólo para aplicaciones con carretillas

Todas las herramientas, repuestos y accesorios se entregan FOB: Wickenburg, AZ (salvo que los representantes de nuestros fabricantes tengan en stock)

NOTAS DE PEDIDO

ENVÍO PREPAGO: El envío de TRES (3) o más herramientas a una ubicación dentro del territorio continental de los Estados Unidos será prepago. El término "herramienta" se refiere a "por número de parte", una unidad eléctrica (con o sin cable) salvo las que se designan con los siguientes asteriscos- ver abajo. Por ejemplo: La DCC-1618 sin cable, la cortadora DC-16LZ, la unidad combinada DBD-16H y la unidad combinada DBC-2525 se consideran una sola herramienta.

*El envío prepago se ofrece al realizar órdenes de compra de 4 o más unidades.

**El envío prepago se ofrece al realizar órdenes de compra de 6 o más unidades.

***El envío prepago se ofrece al realizar órdenes de compra de 10 o más unidades.

El envío prepago también está disponible para órdenes de partes y accesorios, incluyendo Alambre BN cuando el total de la compra supera los 2.300 USD.

Los precios de venta mínimos sugeridos corresponden al valor minorista; el precio real de compra a pagar por el usuario final puede ser menor. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las herramientas, partes y accesorios se envían FOB: Wickenburg, AZ. Se aplica un recargo estándar de reabastecimiento del 20% sobre la mercadería devuelta. Garantía – Un año en repuestos y mano de obra (solo a través de uno de nuestros centros de servicio autorizados en la garantía) salvo la garantía de la dobladora/cortadora manual MBC-16, que es de seis (6) meses y la de la sierra a gas BNGS710, que es de 90 días. Ante cualquier inquietud, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de BN Products a la línea gratuita (800) 992-3833 o al (928) 684-2813.